


## EM-1600 SH



**Machine à plastifier  
à froid à 1 rouleau  
chauffant**

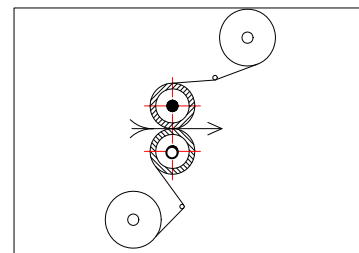

Passage du film

### Applications

- Plastification et contre collage simultané
- Impressions sensibles à la chaleur

### Caractéristiques techniques

Largeur de travail (mm)	1600
Epaisseur du film	25-250µ
Vitesse maxi de plastification	3 m/min
Nombre de rouleaux	2 dont 1 chauffant à 60°C
Epaisseur pour montages	25mm
Diamètre des rouleaux (mm)	130
Réglage de vitesse	Oui
Marche arrière	Oui
Coupeuse arrière	Oui
Réglage de pression des rouleaux	Oui
Pédale	Oui
Mandrin (mm)	76
Consommation (W)	1500
Dimensions (mm)	2080x680x453
Poids (kg)	217
Dérouleur/enrouleur	En option



GRAPHIC SYSTEMS France

**+33 (0) 474 58 77 48**

Hameau de Gorge – 38780 OYTIER ST OBLAS – France

WEB [www.gsfrance.fr](http://www.gsfrance.fr) E.mail [commercial@gsfrance.fr](mailto:commercial@gsfrance.fr) FAX +33 (0) 474 59 39 01